КЛАПАННЫЙ БЛОК БКН3 фланцевая модель для подключения к импульсным линиям датчиков разности давлений

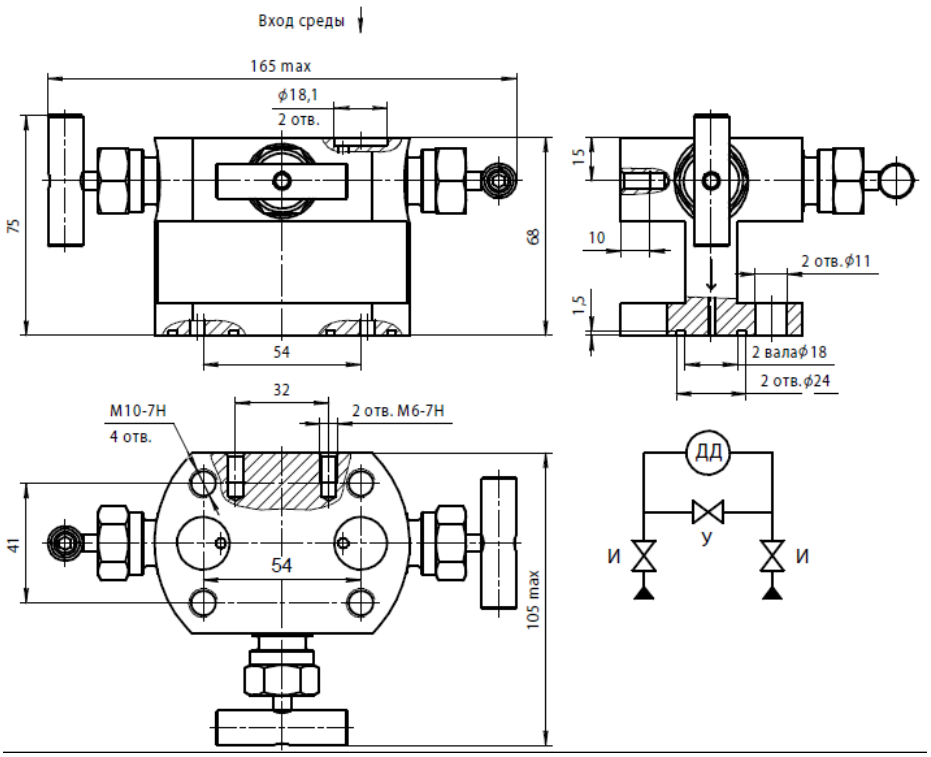

БКН3

ДД– датчик разности давлений

Клапаны
И – изолирующий
У – уравнительный

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая среда	жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
Условное давление рабочей среды, МПа	40
Температурный диапазон рабочей среды, °С	-60...+150
Масса блока БКН3, кг	2,2

Материалы, контактирующие с рабочей средой

корпусные детали	конусный золотник клапана	сальниковое уплотнение штока
12Х18Н10Т	14Х17Н2	фторопласт Ф-4

Комплект поставки

Наименование	Количество
Блок клапанный	1
Паспорт	1
Кольцо уплотнительное: резиновое группа 2-2 ГОСТ 18829 или фторопластовое (коды К и Ф по заказу)	2
Шайба 10	4
Болт М10х25	4
Комплект монтажных частей	по заказу